SMARTOFFICE

Inteligentne Panele LED

ILPM100-3060-X-X-X

ILPM200-3060-X-X-X

specjalny system
mocowania w wersji
do sufitu karton-gips

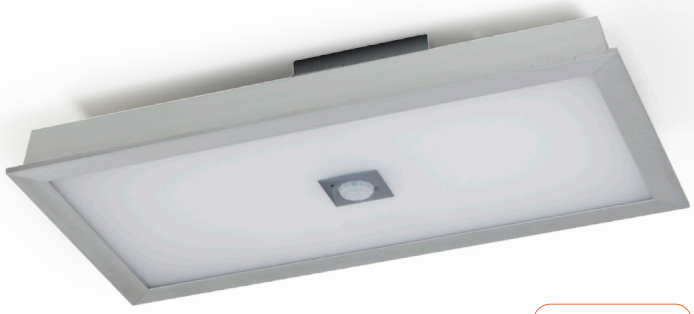

OSRAM
LED
Technology
Included

Wymiary

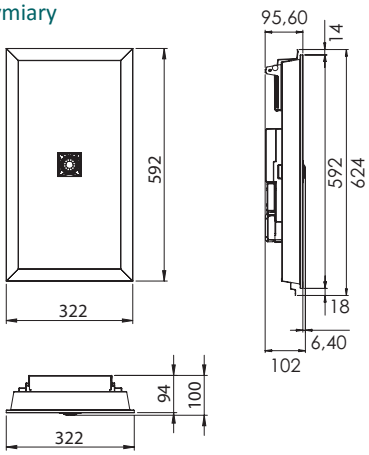

Krzywe rozsyłu światłości

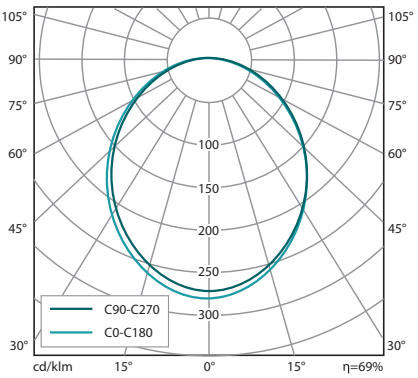

- Zastępuje oprawy świetlówkowe T8 przy zapewnieniu większej skuteczności świetlnej: 2X18 W
- Znamionowe napięcie zasilania prądu przemiennego: 230VAC (± 10%)
- Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz (± 5%)
- Pobór mocy w trybie STANDBY: < 0,5 W
- Wskaźnik oddawania barw: Ra > 80
- Temperatura barwowa:
  - ciepła biała: 2900-3700 K
  - naturalna biała: 3700-4700 K
  - zimna biała: 4700-6700 K
- Czas trybu pracy ciągłej (w temperaturze otoczenia 25°C): do 50 000 h
- Zasięg czujnika ruchu (dla wysokości h=3m): 0 - 4 m
- Zakres temperatur pracy przy braku kondensacji pary wodnej: 0°C do + 40°C
- Wysokość montażu: 2,2 - 4 m
- Klasa ochronności: II
- Klasa szczelności: IP42
- Producent diod LED: OSRAM Opto Semiconductors

Model	ILPM100-3060-S-X-X	ILPM100-3060-SG-X-X	ILPM200-3060-S-X-X	ILPM200-3060-SG-X-X
Montaż	Podsufitowa (sufit panelowy)	Podsufitowa (płyta gispsowa)	Podsufitowa (sufit panelowy)	Podsufitowa (płyta gispsowa)
Wersja	Inteligentna	Inteligentna	Inteligentna	Inteligentna
Znamionowy pobór mocy z sieci Pmax*	40 W	40 W	55 W	55 W
Strumień świetlny (w temperaturze otoczenia 25°C) dla barwy naturalnej białej (± 150 lm)	4000 lm	4000 lm	6000 lm	6000 lm
Dostępne kolory obudowy	W- biały, S-aluminium	W- biały, S-aluminium	W- biały, S-aluminium	W- biały, S-aluminium
Czujnik ruchu z możliwością programowania zasięgu	✓	✓	✓	✓
Programowalny zakres regulacji casu świecenia (po ustaniu ruch) w trybie maksymalnego oświetlenia	5 sek. – 99 min.	5 sek. – 99 min.	5 sek. – 99 min.	5 sek. – 99 min.
Programowalny poziom światła maksymalnego	10 – 100 %	10 – 100 %	10 – 100 %	10 – 100 %
Programowalny poziom światła bazowego	5 – 100 %	5 – 100 %	5 – 100 %	5 – 100 %
Programowany poziom progu czułości czujnika zmierzchu	✓	✓	✓	✓
Funkcja płynnego rozświetlenia	✓	✓	✓	✓
Funkcja płynnego wygaszenia	✓	✓	✓	✓
Funkcja regulacji czułości czujnika ruchu	✓	✓	✓	✓
Programowanie za pomocą pilota programującego	✓	✓	✓	✓
Możliwość podłączenia modułu oświetlenia awaryjnego	✓	✓	✓	✓
Wymiary (322x592xa mm)	322x592x100 (±2 mm)	322x592x102 (±2 mm)	322x592x100 (±2 mm)	322x592x102 (±2 mm)
Wymiary otworu w suficie gipsowym do panel LED (mm)	-	305x575 (±5 mm)	-	305x575 (±5mm)
Waga oprawy	2,9 kg	3,8 kg	2,9 kg	3,8 kg

*Dla lampy wygrzanej

Identyfikacja modelu panel

XLP	MXXXXX	–	XXXX	–	XX	–	XX	–	X	–	X
ILP– Intelligent LED Panel	M200 – 200 LED		3060		**SG** – wersja podsufitowa do sfitu gipsowego		**EM** - moduł oświetlenia awaryjnego		**S** – srebrna		**A** – rozpraszacz mleczny
	M100 – 100 LED				**S** – wersja podsufitowa do sufitu panelowego (kaseton)						
SLP– Standard LED Panel	M2X100 – 2×100 LED		6060		**R** – natynkowy		**BRAK**		**W** – Biała		
	M2X100H – 2×100 LED										

Producent: LARS Lighting Sp. z o.o. | ul. Drukarska 1, 05-090 Jaworowa | tel.: +48 22 730-15-45 www.larslighting.pl